

Mark 6 TS

MONTABOETTE MONTAFIANCHI



Nuova generazione di montaboette a chiodi con montafianchi a microsemenza, programmazione a video del profilo del sottopiede e contemporaneo posizionamento delle chiodatrici laterali.


ATOM





INCHIODATURA INCLINATA

Il montaggio viene eseguito con 18, 20 o 22 chiodi a seconda dell'estensione della boetta in lavorazione, il semenzatore lineare provvede alla ripartizione dei chiodi con tre distributori coassiali che consentono di utilizzare contemporaneamente chiodi di lunghezza diversa. La posizione della inchiodatura è programmabile.

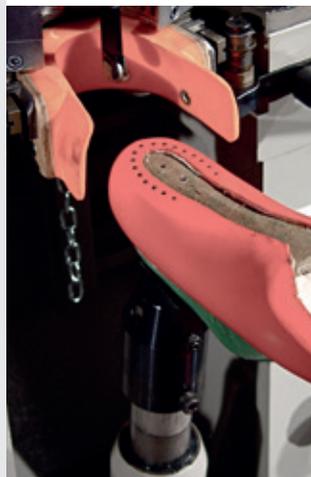

BLOCCAGGIO DELLA MATRICE

Sistema di bloccaggio della matrice che permette di lavorare con la scarpa in posizione esterna alla macchina, per interventi manuali sulla qualità e controllo della calzatura oppure con matrice in posizione fissa per assicurare velocità di esecuzione.



IMPOSTAZIONI ERGONOMICHE

Tastiera a touchscreen configurabile a scelta dell'operatore, software semplice e intuitivo e funzioni programmabili illimitate.



ASSISTENZA REMOTA

Possibilità di assistere la macchina tramite PC, per un supporto tecnico celere ed immediato. Compatibile con Industria 4.0.

DATI TECNICI

MODELLI	ALIMENTAZIONE (V)	ASSORBIMENTO MAX (kW)	CONSUMO ARIA (l/min)	LIVELLO SONORO (dBA)	FREQUENZA (Hz)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Mark6 TS	400 - 3Ph+N+PE	3,8	260	86,2	50/60	1700x2200x1950	1740

Soggetto a variazioni senza preavviso - Edizione Gennaio 2018

ATOM



ATOM MB

ATOM MB s.r.l. Viale Industria, 213/5 - 27029 Vigevano - PV - Italy - T +39 0381 345015 - info@atom-mb.it - www.atom-mb.it